
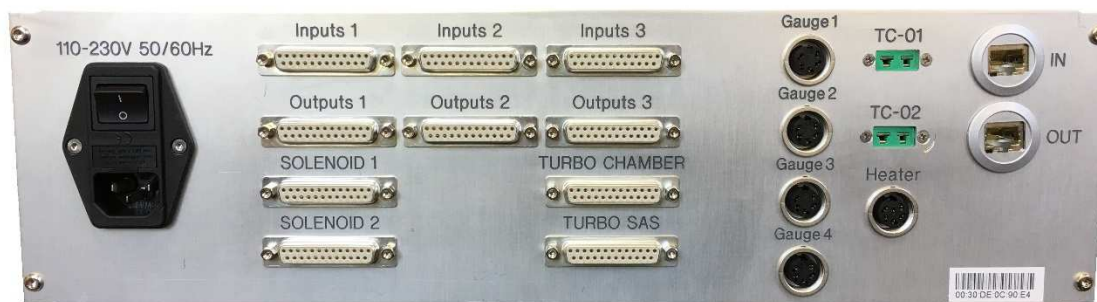


Vacuum-Automation Station pour baie 19"

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- ☐ Modbus TCP-IP
- ☐ 48 entrées logique
- ☐ 32 sorties logique
- ☐ 16 sortie à contact sec pour interlock
- ☐ 2 entrées Thermocouple type K
- ☐ 19" rackable (3U)
- ☐ AC input 230-110V-50/60Hz
- ☐ Capable de piloter jusqu'à 48 electrovannes 3/2 mono
- ☐ 4 entrées pour gauges (compatible Pfeiffer et Agilent)
- ☐ Jusqu'à 4 pompes turbo (compatible Pfeiffer et Agilent)

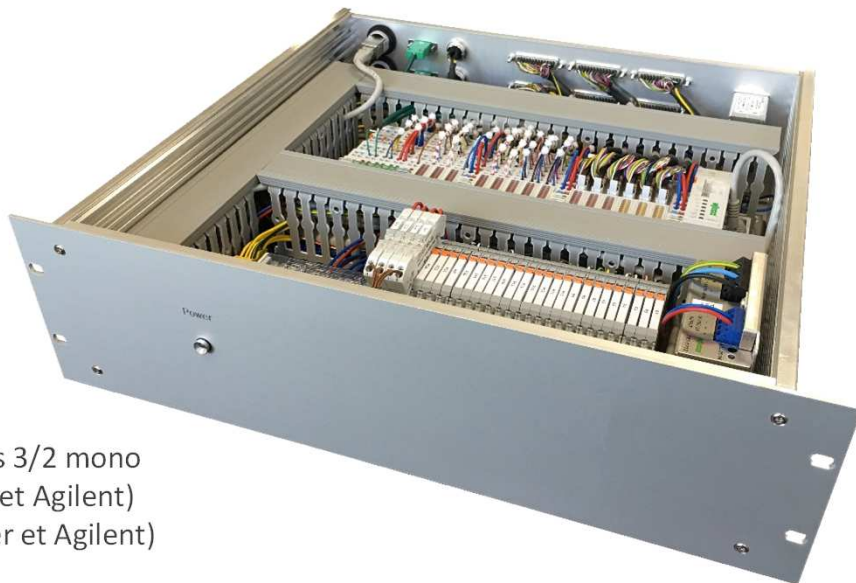

Configurer votre coffret avec les accessoires de raccordement



Pour passer commande, contactez-nous
sales@fpelec.com

Vacuum Automation Station CONFIGURATION

Référence : VAS - - - -

PLC Head

750-880	1
750-881	2
Autre	3

Repartiteur

Non	0
Oui	1

SubD à visser

Non	0
Oui	1

Câble pour Jauge

Aucun	0
FRG700 (Agilent)	1
PKR360 (Pfeiffer)	2
TPR280 (Pfeiffer)	3