


Station d'étuvage pour système HV et UHV

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Temps d'étuvage configurable jusqu'à 300h
- Régulation de température
- Pilotage à distance via signal TOR
- Jusqu'à 4,5m ou 9 cordons chauffants
- Compatible chambre HV et UHV

Puissance	Longueur max Cordons chauffant
7kW	4,5m
4kW	2.5m
2kW	1.5m

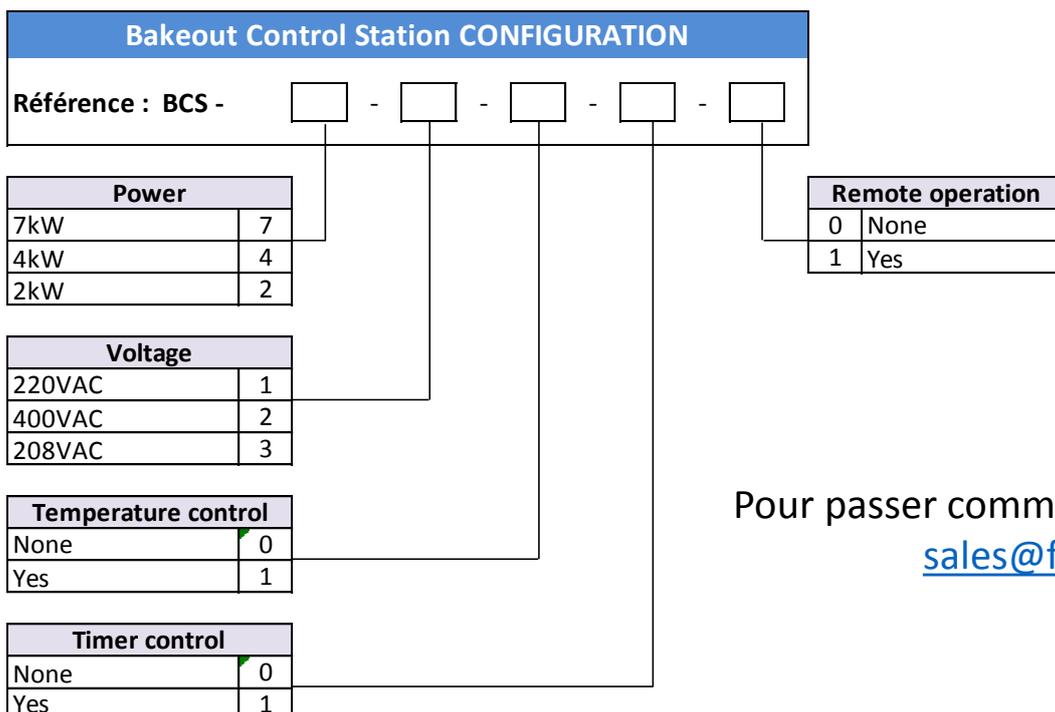

Pour passer commande, contactez-nous
sales@fpelec.com